



TRATTORI PORTA-ATTREZZI

Sistemi di lavoro multifunzione.



La supremazia delle idee.

www.treemme.info

Tre Emme dritti all'obiettivo.

Innumerevoli e sempre diverse. Non esiste definizione più sintetica e precisa per indicare le esigenze di chi opera nell'attività forestale e nella manutenzione stradale e ferroviaria, settori che hanno prospettive di crescita interessanti ma che trovano tuttavia parecchi ostacoli alla loro espansione, non ultimi quelli legati ad una limitata disponibilità di macchine specializzate.



Oggi Tre Emme, dinamica società del Gruppo Merlo, propone mezzi agili e potenti, frutto di tecnologie innovative, per affrontare in sicurezza e con profitto qualsiasi tipo di attività, anche le più inusuali e specifiche.

Tre famiglie di prodotto per la piena accessibilità anche a luoghi impervi, con il vantaggio del pieno e continuo controllo della situazione.

- **Série B**, i porta-attrezzi che non disdegnano i lavori più duri, quelli tipici dell'impiego forestale.
- **Série N**, gli specializzati nella pulizia boschiva e nello sgombero neve.
- **Série ND**, di elezione nello sgombero di masse nevose imponenti nelle condizioni più avverse, con in più il vantaggio della cabina con posto per il passeggero.



Questi importanti progetti sono stati guidati da due fattori chiave: la sicurezza ed il comfort, temi che Tre Emme ha sviluppato in termini di ampio respiro, affidando alle innumerevoli attrezzature a disposizione la trasformazione dei trattori porta-attrezzi in macchine polyvalenti fruibili tutto l'anno, forti di una redditività a 360 gradi.

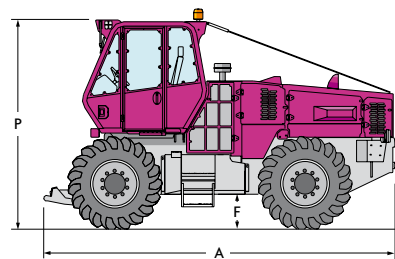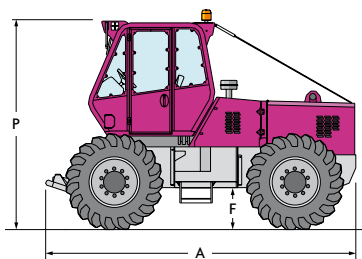

		MM 180 B	MM 180 N	MM 180 ND	MM 350 B	MM 350 N	MM 350 ND
Caratteristiche e dimensioni							
Lunghezza (A)	mm	4500	4500	4500	5200	5200	5200
Larghezza	mm	2300	2000	2000	2500	2500	2500
Altezza (P)	mm	2970	2900	2850	3050	3050	3050
Franco da terra (F) ⁽¹⁾	mm	530	460	520	530	530	530
Massa	kg	6800	6700	7000	9000	9000	9200
Raggio esterno di sterzata	mm	5200	4600	4600	4800	5200	5200
Motore ad emissioni ridotte (Tier 3)		Deutz 6 cilindri turbo diesel intercooler			Iveco 6 cilindri turbo diesel intercooler		
Potenza (97/68/CE)	kW/CV	132/180	132/180	132/180	260/350	260/350	260/350
Velocità massima	km/h	40	40	40	36	36	36

Dotazioni ed accessori							
Cabina a norme ROPS/FOPS		●	●	● ⁽²⁾	●	●	● ⁽²⁾
Sedile con sospensione pneumatica		●	●	●	-	-	-
Sedile Grammer Maximo XXL		○	○	○	●	●	●
Sedile per passeggero		-	-	●	-	-	●
Condizionatore d'aria a comando manuale		●	●	●	●	●	●
Trasparenti antiurto omologati		●	●	○	●	●	○
Parabrezza e specchi retrovisori riscaldati		-	●	●	-	●	●
Otto fari di lavoro su cabina (4 ant. + 4 post.)		●	●	● ⁽³⁾	●	●	● ⁽³⁾
Due girofari con innesto rapido		● ⁽⁴⁾	●	●	● ⁽⁴⁾	●	●
Comandi joystick proporzionali		●	●	●	●	●	●
Sollevatore idraulico anteriore (4200 kg)		●	●	●	●	●	●
Sollevatore idraulico posteriore (3500 kg)		○	○	○	○	○	○
Aggancio automatico sollevatore anteriore		-	○	○	-	○	○
Piastra porta-attrezzi a norme VSS		○	○	○	○	○	○
PDF idraulica anteriore (300 l/min - 420 bar)		●	●	●	-	-	-
PDF idraulica anteriore (460 l/min - 420 bar)		-	-	-	●	●	●
Due prese idrauliche posteriori		●	●	●	●	●	●
Verricello 7,5 t con radiocomando		○	○	○	-	-	-
Verricello 11 t con radiocomando		-	-	-	○	○	○
Doppia pompa idraulica ad ingranaggi		●	●	●	-	-	-
Pompa idraulica Load-Sensing		-	-	-	●	●	●
Ventola di raffreddamento reversibile		●	●	● ⁽⁵⁾	●	●	●
Freni di servizio a dischi in bagno d'olio		●	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico		●	●	●	●	●	●
Frenatura idraulica per rimorchio da 10 t		○	○	○	○	○	○
Trasmissione idrostatica ⁽⁶⁾		●	●	●	●	●	●
Trazione integrale permanente		●	●	●	●	●	●
Sterzata sulle quattro ruote		●	●	●	●	●	●
Sterzata delle sole ruote posteriori		-	○	○	-	○	○
Assale anteriore rigido		●	●	●	●	●	●
Assale posteriore oscillante		●	●	●	●	●	●
Bloccaggio oscillazione assale posteriore		○	○	○	-	-	-
Bloccaggio differenziali ant./post. (100%)		●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico 24 V		●	●	●	●	●	●
Dispositivo per avviamento in climi artici		○	○	○	○	○	○
Stacca-batteria manuale		●	●	●	●	●	●
Pneumatici 540/65-26.5 Alliance		●	-	-	-	-	-
Pneumatici 440/80R24 Nokian		-	●	-	-	-	-
Pneumatici 405/70R24 Mitas		-	-	●	-	-	-
Pneumatici 600/55-26.5 Nokian		-	-	-	●	-	-
Pneumatici 17.5-25 Mitas		-	-	-	-	●	●

⁽¹⁾ Variabile in funzione del tipo di pneumatico. ⁽²⁾ Solo ROPS. ⁽³⁾ 6 ant. + 4 post. ⁽⁴⁾ Un solo girofaro.

⁽⁵⁾ Solo radiatore dell'olio. ⁽⁶⁾ Cambio di velocità elettromeccanico.

Servizio di prossimità

Scegliere una macchina del Gruppo Merlo significa scoprire giorno dopo giorno i vantaggi di tecnologie avanzate e l'affidabilità di macchine sicure e confortevoli alle quali si può chiedere il massimo.

La volontà di mantenere uno stretto legame con la clientela si manifesta nei servizi Merlo Service e si consolida attraverso gli oltre 500 centri di assistenza nel mondo, apportando quei valori che solo l'esperienza e le tecnologie innovative possono garantire.

Costruttori di professionalità

Superficialità, incuria e mancato rispetto delle più elementari regole di sicurezza sono le principali cause di incidente nell'utilizzo di macchine ed attrezzature, evidenziando sovente la mancanza di un adeguato iter addestrativo.

Il binomio formazione e sicurezza deve appartenere al patrimonio professionale di ognuno, deve essere parte di un bagaglio culturale da arricchire continuamente con percorsi formativi per i quali il Centro di Formazione e Ricerca Merlo è un sicuro punto di riferimento internazionale.

Finanziare gli acquisti

Merlo Finance è una gamma di prodotti finanziari su misura, realizzati per agevolare gli acquisti e per ottimizzare la gestione operativa e finanziaria della propria azienda.

Condizioni economiche competitive, efficienza amministrativa e semplicità delle procedure sono valorizzate da un supporto tecnico che permette di personalizzare la proposta finanziaria, integrando anche servizi a valore aggiunto quali l'assicurazione e la documentazione contrattuale personalizzata.



MERLO GROUP

Una Società del Gruppo Merlo



La supremazia delle idee.

TRE EMME S.R.L. - Via Passatore 2/A - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia
Tel. +39 0171 687409 - Fax +39 0171 687486 - www.treemme.info - info@treemme.info

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001:2000